



BALTICO WHITE

CORKLINE

KORKOVÁ PLÁVAJÚCA PODLAHA

CORKLINE

- moderné dekory a technológie
- prírodný 100% recyklovateľný produkt
- bezkonkurenčný komfort pri chôdzi
- antistatická a antibakteriálna
- dokonale izoluje teplo a hluk
- vhodné pre použitie s podlahovým vykurovaním

Korkové podlahy Corkline predstavujú moderný typ plávajúcich podláh pre domácnosť a kanceláriu. Vďaka korku, z ktorého je podlaha Corkline v prevažnej miere vyrobená, získava bezkonkurenčné vlastnosti tepelnej a zvukovej izolácie. Svojou unikátnou štruktúrou tvorí korok výbornú ochranu proti chladu, izoluje a zostáva teplý na dotyk a chôdzu. Korku neprekáža striedanie teplôt, je chemicky neutrálny a antistatický, čím nepríťahuje prach, ktorý je jedným z najčastejších alergénov u detí.

ĎALŠIE VÝHODY



ODOLNÁ
PROTI NÁRAZOM
A ZAŤAŽENIU



VHODNÁ
NA PODLAHOVÉ
VYKUROVANIE



ANTISTATICKÁ,
NEZADRŽUJE
PRACH



JEDNODUCHÁ
MONTÁŽ



JEDNODUCHÁ
ÚDRŽBA



VODEODOLNÁ



EKOPRODUKT



KOMFORTNÁ
NA DOTYK
A CHÔDZU




TLMÍ HLUK
A VIBRÁCIE



ANTIBAKTERIÁLNA
A ANTIALERGICKÁ



3 VRSTVY
PRÍRODNÉHO
KORKU

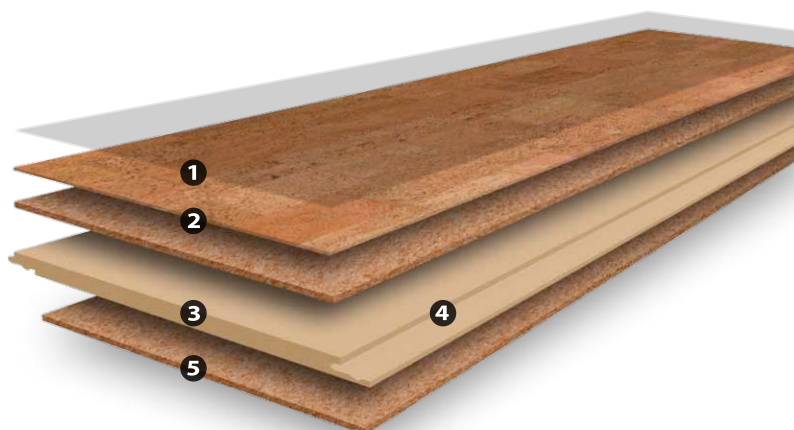

- 1 vysoko odolný dvojzložkový lak na pružné povrchy
- 2 vrstva dekoru s vrstvou korku vysokej hustoty
- 3 HDF doska vysokej hustoty odolná proti vlhkosti
- 4 zámkový systém „Uniclic“ s ochrannou vrstvou proti vlhkosti
- 5 integrovaná korková izolačná podložka



CORKLINE



STANDARD



STANDARD WHITE



TWIST



NOBEL



HACIENDA



ZEBRA



LAVA



RIVER



BALTICO



BALTICO WHITE



COUNTRY



COUNTRY CREMA

CORKLINE – technické vlastnosti


VYUŽITIE			
Domáce	EN685	class	23
Komerčné	EN685	class	32
DIMENZIONÁLNE VLASTNOSTI			
Pravouhlosť	EN427	mm	<0,3
Priamosť hrany	EN427	mm	<0,2
Špáry medzi lamelami	EN14085	mm	<0,1
Rozmerová stálosť	EN434	%	<1,5
Výškový rozdiel medzi lamelami	EN14085/B	mm	<0,15
ĎALŠIE VLASTNOSTI			
Tepelný odpor	EN12667	m ² .K/W	0,114
Tepelná vodivosť	EN12667	W/m.K	0,092
Reakcia na oheň	EN13501-1	class	Bfl-S1
Emisia formaldehydu	EN717-1/2	class	E1
Protišmykové vlastnosti	EN14041	class	DS
Útlm kročajového hluku	ISO140-8	dB	19
Nabitie statickým nábojom	EN1815	kV	<2,0 antistatic
ZÁRUKA NA OPOTREBENIE			
Pri domácom využití		rok	20
Pri komerčnom využití		rok	10



DOSTUPNÉ ROZMERY A FORMÁTY (EN427, EN428)



900×300×10 mm (Corkline)




900×300×11 mm (Corkline)

Informáciu o rozmere pre konkrétny dekor nájdete v cenníku alebo u nášho predajcu.

KORKOVÁ DLAŽBA

Je ideálnym riešením všade tam, kde by ste chceli **nahradiť studenú dlažbu teplou podlahou**. Vďaka rezistencii voči vlhkosti a následnej povrchovej úprave je vhodná do kúpeľní, prípadne chodieb a kuchýň. Korok udržiava teplo, tlmí hluk, je príjemný na dotyk a svojimi prirodzenými prírodnými vlastnosťami zabraňuje vzniku plesní a šíreniu baktérií. Dlažobné dielce sú navrhnuté tak, aby sa dali ľubovoľne **farebne zatónovať a variovať**, čím získate neobmedzené možnosti zladenia podlahy s interiérom.

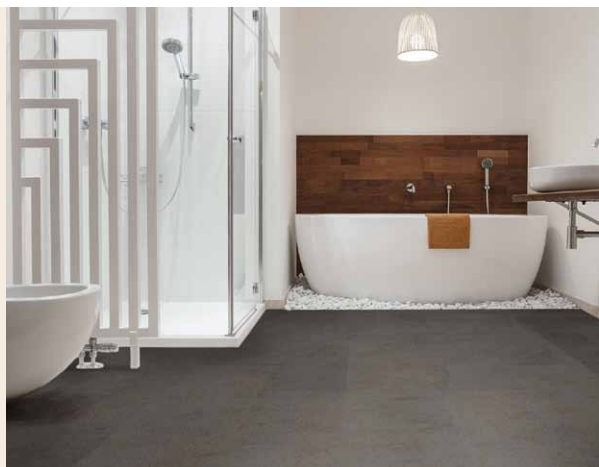

PODLAHOVÉ DOPLNKY

Na dosiahnutie dokonalého vizuálneho prevedenia podlahy máme v ponuke široký sortiment **prechodových, okrajových lišt a soklov**. Na zlepšenie mechanických vlastností podlahy nájdete v našej ponuke tiež **korkové role**, ktoré tlmia hluk a vibrácie a dokonale izolujú podlahu od studeného podkladu. O správnu starostlivosť a ošetrovanie sa zase postarajú **čistiace prípravky, vosky, tmely a laky**. Vďaka tejto ponuke získate komplexný servis o podlahu na jednom mieste.



Korkové plávajúce podlahy Corkline dodáva spoločnosť Korok Jelínek, spol. s r. o., www.korok.sk
Autorizovaný predajca: